



Pharos 3

头盔热像侦察仪

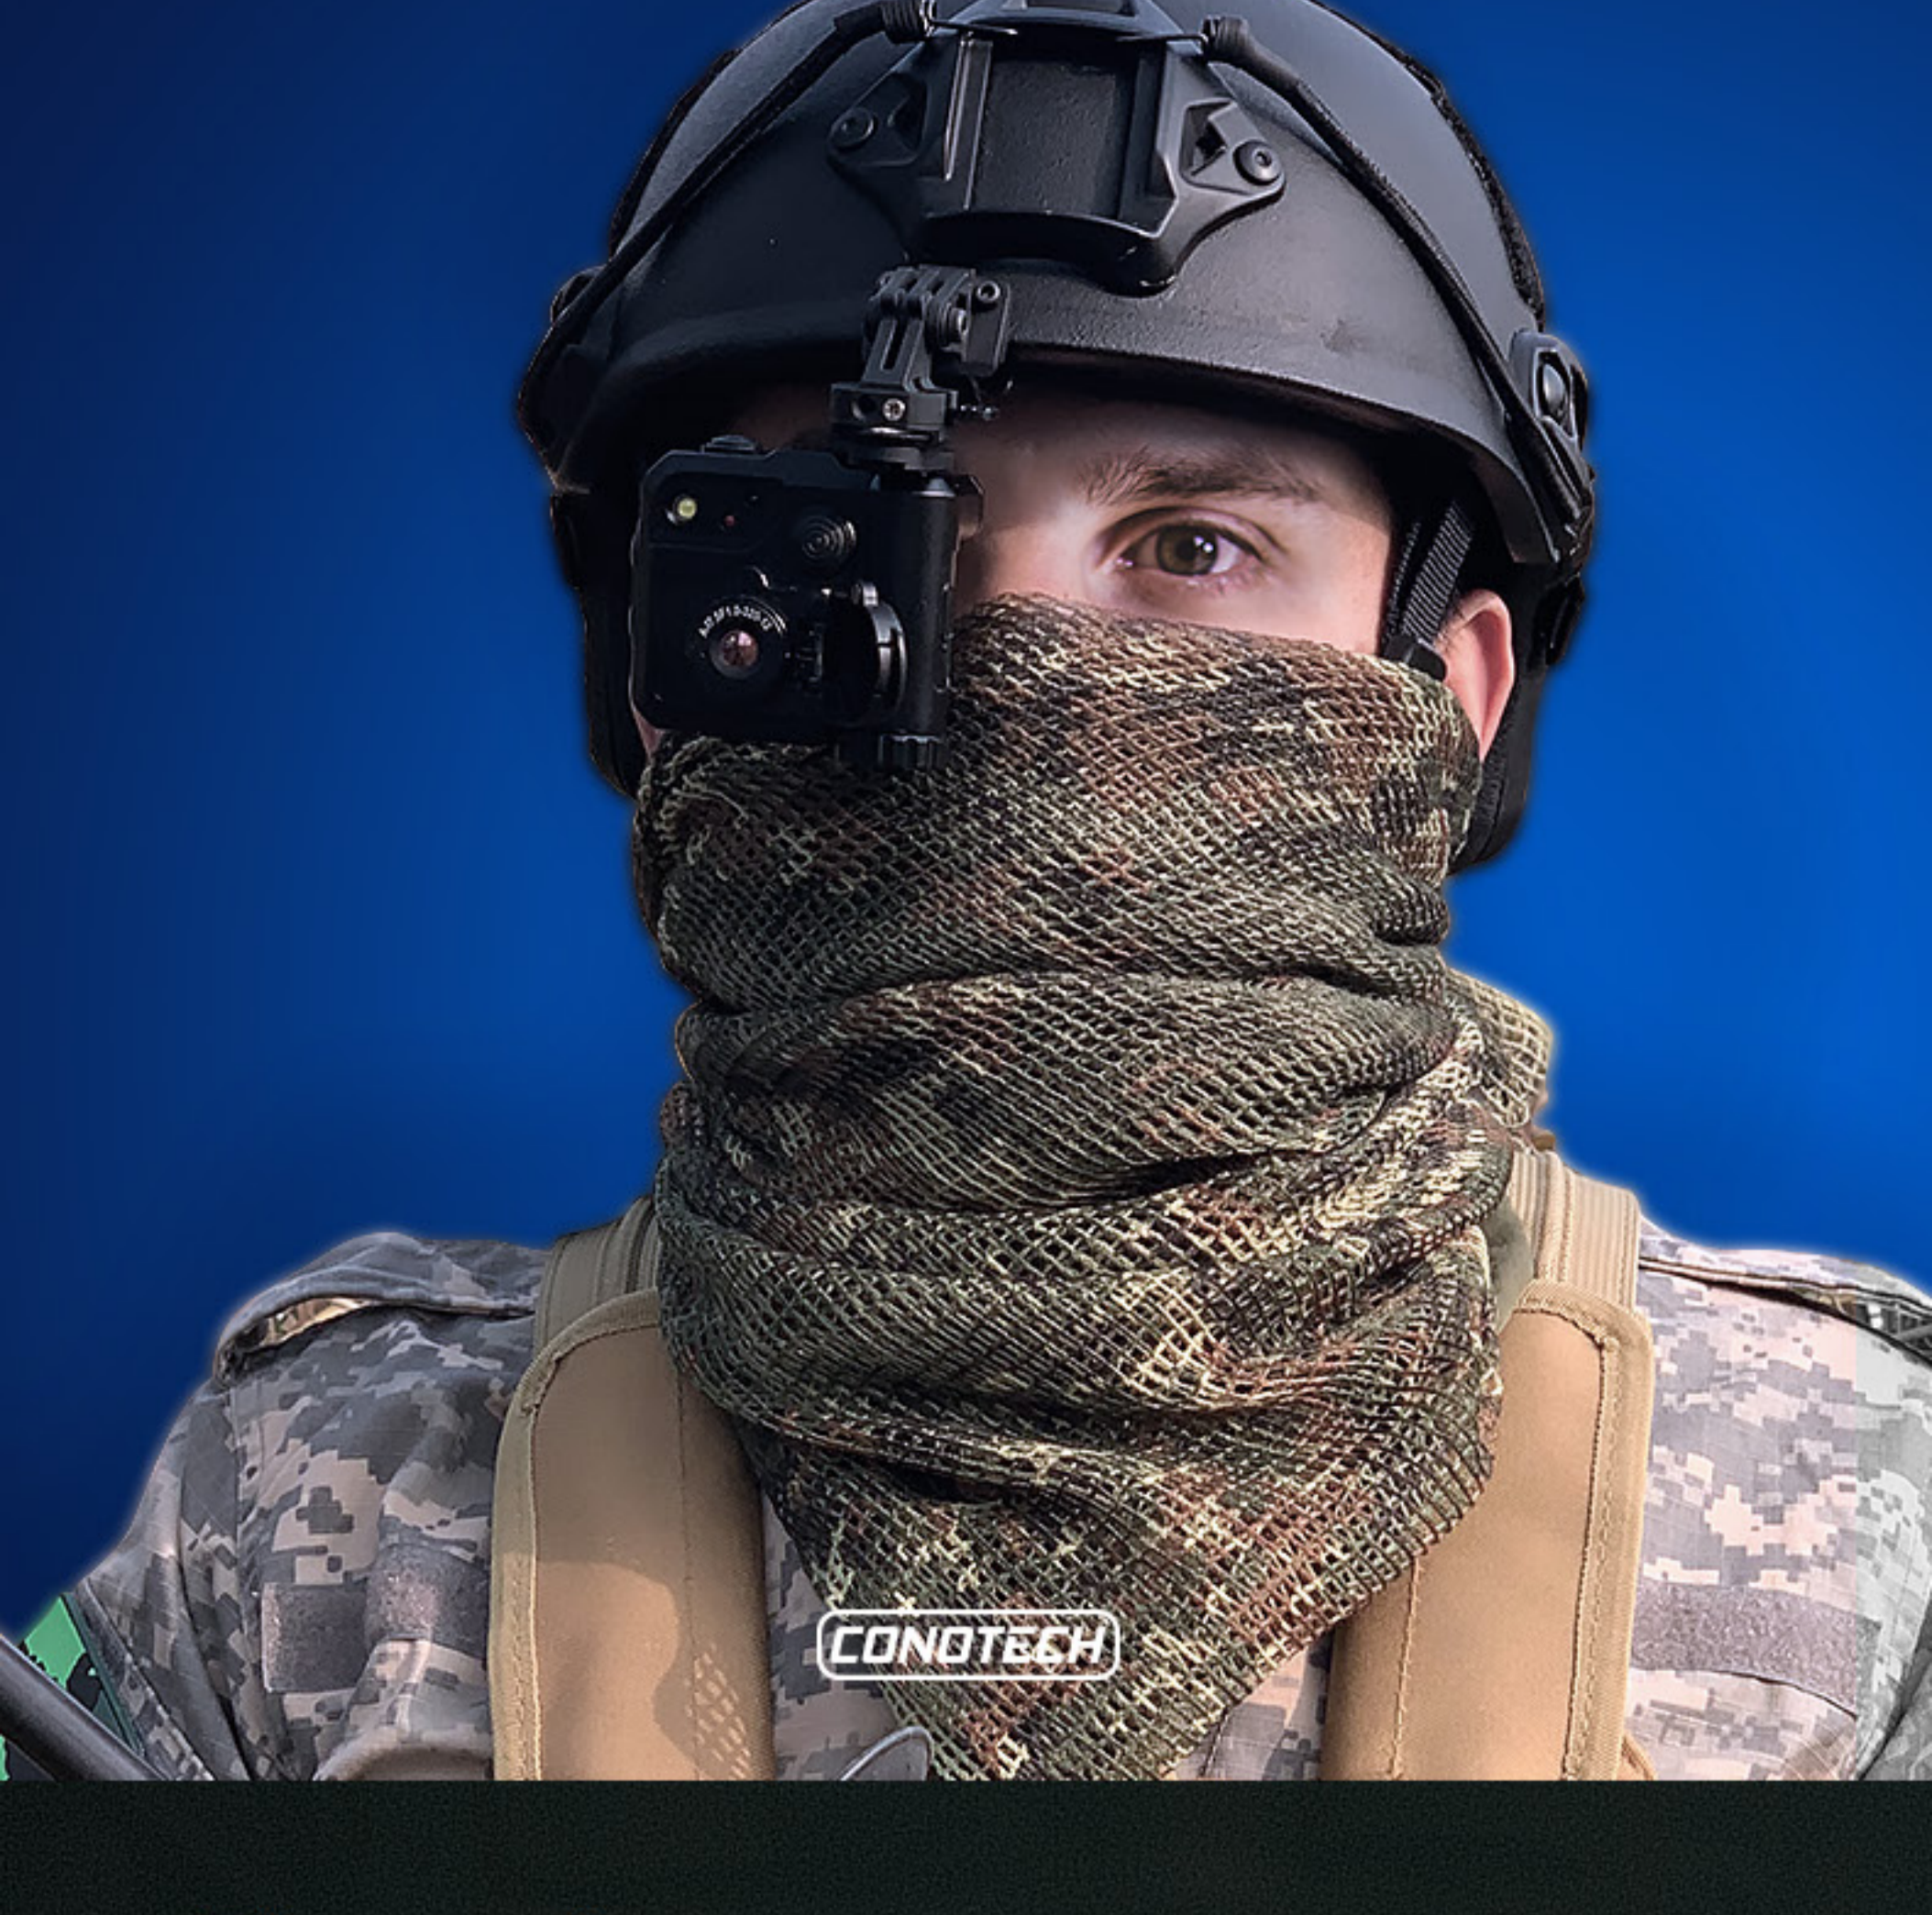

Pharos 3

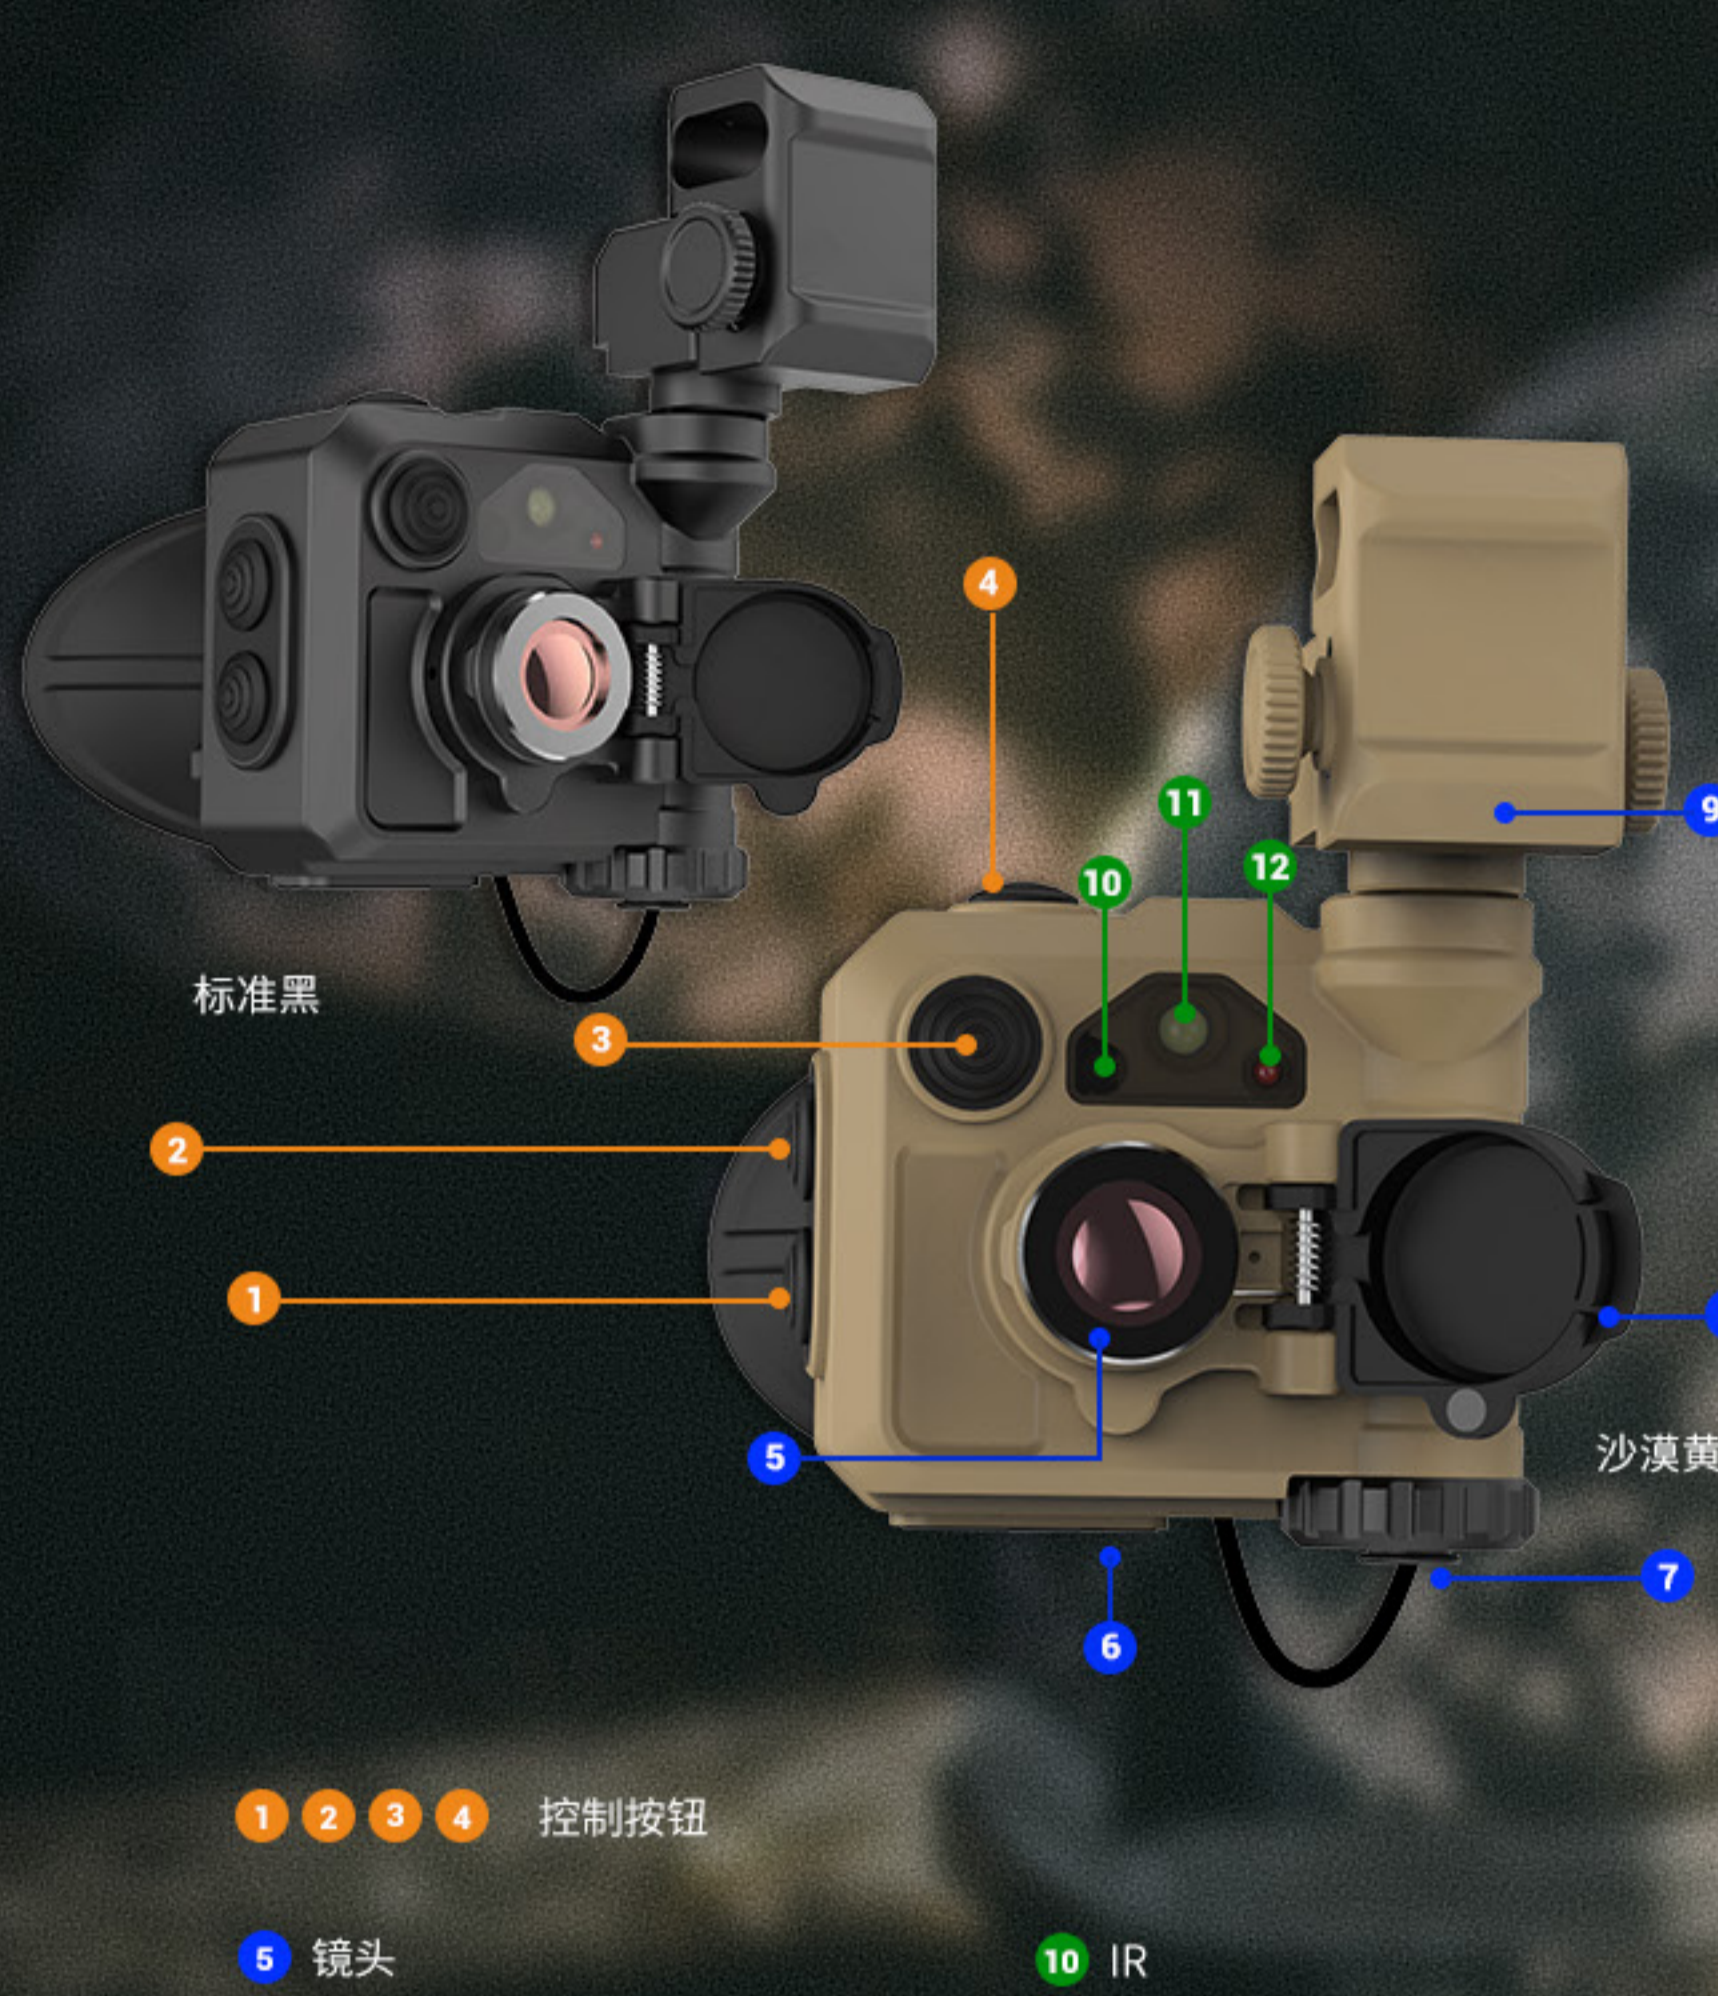

- 1 2 3 4 控制按钮
- 5 镜头
- 6 视频输出/USB
- 7 防水电池盒
- 8 镜头盖
- 9 连接挂架
- 10 IR
- 11 白灯
- 12 红灯

IP67

Pharos 3可以在任何强度的降水中操作,例如,阵雨或大雪,甚至在水下。



外观超薄小巧

Pharos 3 超薄超小,尺寸70mm×70mm×40mm,净重100克,佩戴无负重感。

图像清晰

基于320x240 12 μm技术,Pharos 3创造了卓越的图像清晰度,能够更好的检测目标,无论白天或黑夜。

易用性

Pharos 3 可以连接到头盔上。所以两只手总是空闲的。它的性能丝毫不差于大型手持系统。

调色盘 C1-C3

为不同的个人偏好、环境和情况多种调色盘。



C1



C2



C3

产品参数

产品参数		Pharos 3
探测器	Pharos 3	
分辨率	320x240	
像元尺寸	12μm	
光学参数		
镜头	7.5mm/F1.0	
整机放大倍率	1X	
视场角	29° x22°	
显示		
显示屏类型	OLED	
显示屏分辨率	1024x768	
供电		
工作时间	3h	
电池	1XCR123	
功能		
电子放大倍率	2X/4X	
调色盘	3种可选(可定制)	
启动时间	≤5秒	
启动图像	可定制	
菜单和信息	用户界面(可定制)	
图像增强	DDE	
亮度与对比度	AGC	
指示灯	Led照明灯、红外补光灯、sos信号灯	
电子放大倍率	2X/4X	
环境适应性		
工作温度	-40°C~+60°C	
储存温度	-45°C~+70°C	
防护等级	IP67	
物理特性		
尺寸	70x62x42mm	
重量(不含电池)	140g(铝合金)/110g(镁合金)/95g(尼龙)	

www.cono-tech.com

湖北视拓光电科技有限公司
Tel/ Fax:0086-27-87137247
Email: Support@cono-tech.com